

2010 Sundance Spas 780 Chelsea

Specyfikacja v.1



Wymiary	223,5x223,5x91,5 cm
Liczba miejsc	6-7 dorosłych
Waga bez wody	365 kg
Waga z wodą	2 137 kg
Średnia pojemność	1 772 l
Sterowanie	Wbudowany panel z wyświetlaczem cyfrowym LED. Programowalna temperatura, filtracja, cykle ogrzewania
Obieg wodny	2 pompy wysokoprzepływowe i 24-godzinna pompa obiegu wody
Pompa nr 1	2 biegowa, 1,5 kW, 8,0 A maks.
Pompa nr 2	1 biegowa, 1,5 kW, 7,0 A maks.
Pompa nr 3	Pompa obiegowa, 24 – godzinna, moc <100 W, wydajność ok. 25 l/min.
Liczba dysz wodnych ogółem	36
Siedzisko Therapy 1 – dysze (A)	3 SMT, 2 SMT Micro
Siedzisko "Soaking" – dysze (B)	2 SMT Fluidix
Siedzisko Accu-Ssage – dysze (C)	9 Accu Pressure, 4 SMT Micro
Siedzisko „Contour” – dysze (D)	2 SMT Micro, 4 SMT
Siedzisko Therapy 2 – dysze (E)	3 SMT
Dół (Footwell) – dysze (F i G)	4 SMT Mini + 1 SMT Turbo (G)
Siedzisko (H)	2 SMT
Dopowietrzanie/Selektory strumienia	4/1
Filtr	MicroClean 1 – 11,5 m2 (dwuczęściowy)
Uzdatnianie wody	Dozownik, 24 godzinna pompa obiegowa, Ozonator typ CD
Oświetlenia	Wielokolorowy system Sunray LED dla niecki, podświetlenia wodospadu
Kolorystyka obudowy	Sierra (sekwoja), Coastal (stare drewno), Mahogany (mahoń). Obudowy syntetyczne, odporne na UV, kolory drewna.
Kolorystyka niecek	Platinum, Sand, Sahara, Celestite, Oyster, Copper Sand, Twilight, Graphite
Zagłówki	4, jednoczęściowe
Grzałka	2,7 kW, niskoprzepływowa
Wymogi w zakresie zasilania	50 Hz, 230-240 V, 25 A lub 32 A (zależne od konfiguracji)
Gwarancja	60 miesięcy niecka, 24 miesiące podzespoły
Opcje:	Możliwość zastosowania wykończeń dysz ze stali nierdzewnej, opcjonalny system audio (radio, CD, mp3) z czterema głośnikami + subwoofer i pilot

Specyfikacja może ulegać zmianie

2010 Sundance Spas 780 Chelsea

Obsługa/Nowości



- A** Dopowietrzanie – dopasuje poziom powietrza dysz siedziska Therapy 1 – 2 SMT Micro, 3 SMT oraz wszystkich dysz siedziska Therapy 2 – 3 SMT oraz dysz dolnych (Footwell) – 4 SMT Mini
- B** Selektor strumienia [na pompie nr 1] – dopasuje poziom strumienia pomiędzy dyszami siedzisk: Accu Ssage, Contour, środkowej dysze dolnej i dysz Soaking Seat
- C** Pokrętko wodospadu – pozwala swobodnie regulować siłę strumienia wodospadu (obsługiwany przez 24 – godzinną pompę obiegową)
- D** Dopowietrzanie – dopasuje poziom powietrza dysz siedziska AccuSsage – 4 SMT Micro, 9 Accu Pressure
- E** Dopowietrzanie – dopasuje poziom powietrza dysz siedziska Contour – 2 SMT Micro, 2 SMT, 4 SMT oraz dysz bocznych (Soaking Seat) – 2 SMT Fluidix
- F** Dopowietrzanie – dopasuje poziom powietrza dyszy dennej – 1 Turbo

Dysze pompy 2: wszystkie dysze siedzisk Therapy 1, Therapy 2, 4 dysze dolne są pracują zawsze, gdy pracuje pompa nr 2

36 Dysz ogółem



Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów

NOWOŚCI

Nowy pilot do audio




Wymiary i dane mogą ulec zmianie


2010 Sundance Spas 780 Chelsea

Wymiary


Widok z góry

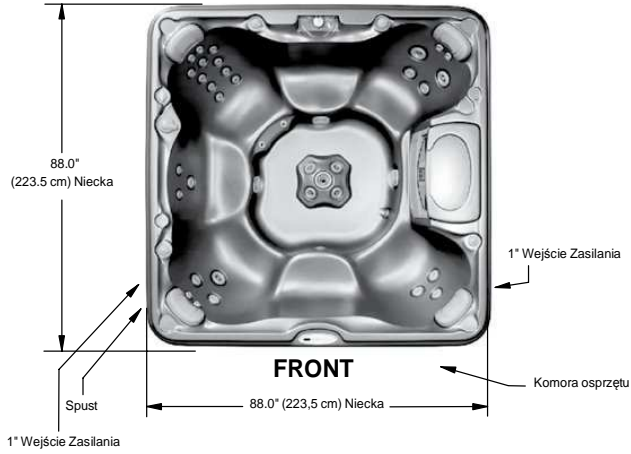


Widok przód/tył
(Pokazany przód z opcją audio)

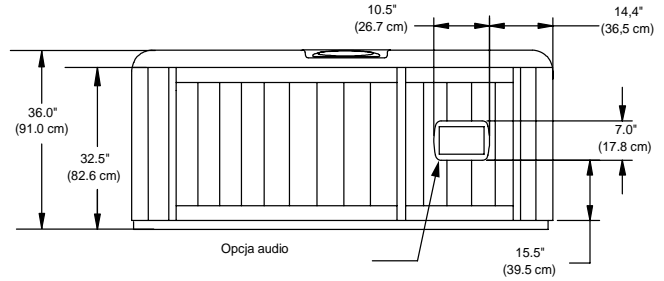

Widok strona lewa/prawa

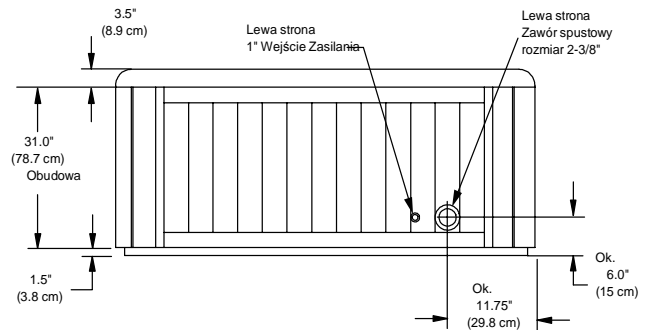

WAŻNE: zawsze zmierz urządzenie przed planowaniem podłoża lub przykrycia

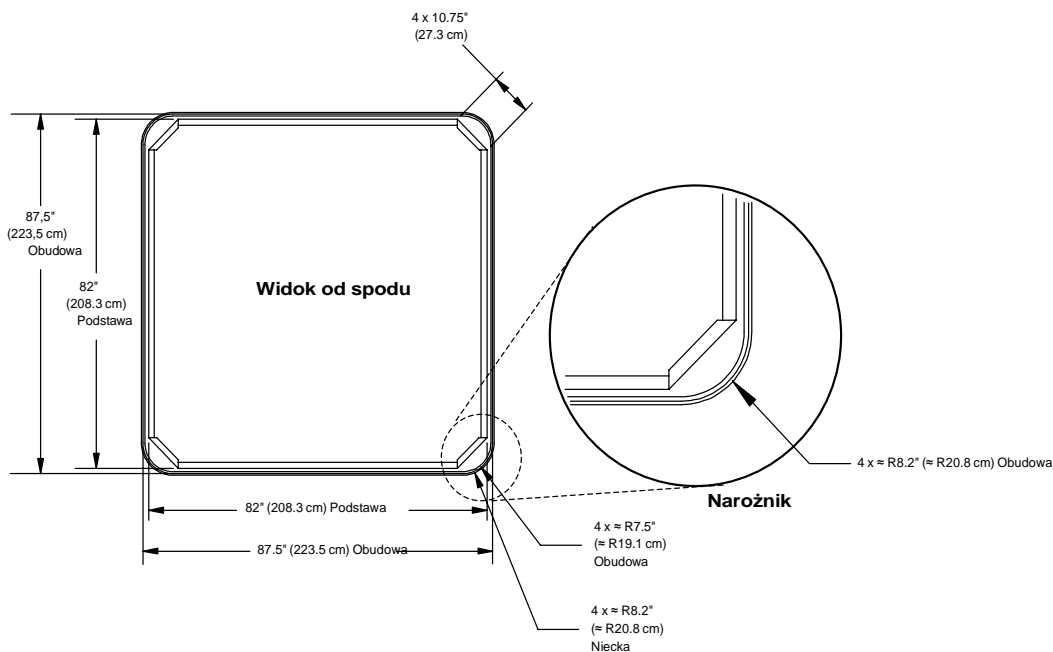

Wymiary i dane mogą ulec zmianie