


2010 Sundance Spas 880 Maxxus

Specyfikacja v.1

Wymiary:	229 cm x 279.5 cm x 105.5 cm
Miejsca:	6 osób dorosłych
Waga urządzenia:	507 kg
Waga z wodą:	3 043 kg
Pojemność (średnio):	2 536 litrów
Sterowanie:	880 Series Solid State, wyświetlacz LCD : temperatura, czas, cykle pracy, dotykowy system włączania dysz wodnych i aromaterapii, oświetlenia, trybu pracy, temperatury oraz filtracji.
Obieg wodny:	3 pompy TheraMax High-Flow i 24-h system Dynamic Flow Circulation
Pompa nr 1:	1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz,
Pompa nr 2:	1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz,
Pompa nr 3:	1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz,
Pompa nr 4:	wysokowydajna pompa Dynamic Flow, 24-h pompa filtracji/obiegu (132,5l/min.) Programowalna w zakresie czasu pracy
Dysze wodne ogółem:	57
Diamond Lounge - dysze (A):	3 Fluidix Intelli-Jets, 2 Fluidix Nex, 2 Pulsator, 2 Vortex
Accu-Ssage Seat - dysze (B):	12 Fluidix-ST, 2 Fluidix Nex, 2 Pulsator, 4 Accu-Pressure, 1 Whirlpool
Therapy Seat - dysze (C):	6 Fluidix-Reflex, 2 Fluidix Nex, 2 Pulsator, 2 Accu-Pressure
Comfort Seat - dysze (D):	1 Whirlpool, 4 Vortex, 2 Fluidix Nex
Footwell - dysze (E):	8 Accu-Pressure
Dmuchawa:	1-biegowa
Aromaterapia:	14 dysz z systemem wydajnej, cichej dmuchawy
Kontr. dopowietrzania/Sel. masażu	8/2 (kontrolki dopowietrzania z podświetlanymi pierścieniami LED)
Filtr:	MicroClean Ultra Filtration System, 12m ² (2-częściowe wkłady)
Uzdatnianie wody:	24-h pompa cyrkulacyjna, ozonator CD oraz dozownik Automatic Brominator
Oświetlenie:	wielokolorowe podświetlenie AquaTerrace SunGlow LED Lighting System źródła: 2 - wodospad, 2-niecka, 8 - pokrętła dopowietrzania, 2 - poręcz
Obudowy:	Sierra, Coastal, Mahogany
Kolory niecek:	Platinum, Sahara, Copper Sand, Celestite
Poręcze:	dwie poręcze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z podświetlaniem LED
Zagłówki:	cztery 2-częściowe zagłówki ComforTone
Grzałka:	5,5 kW (50 Hz) z tytanowym elementem grzejnym
Zasilanie - wymagania:	40 lub 50 A (zależne od konfiguracji pracy podzespołów), 230 V, 50 Hz
Gwarancje*:	10 lat - szczelność niecki, 7 lat – powierzchnia niecki , 2 lata pozostałe elementy*
Wodospad (cechy):	regulowany przepływ, wielokolorowe , regulowane podświetlenie
Opcje:	opcja: montowany fabrycznie system "Intelli-Sound Audio System" z osprzętem JBL pilotelem bezprzewodowym, stacją dokującą dla iPod'a, gniazdem Aux - 3.5 mm jack dla MP3 dyskiem twardym 1 GB, portem USB oraz radioodbiornikiem /AM/FM

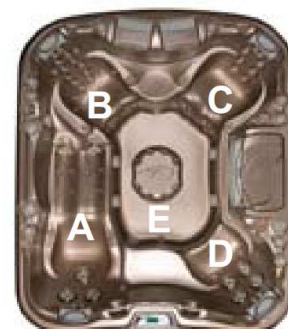


*(Patrz – dokumenty gwarancyjne)

Wymiary i specyfikacje mogą ulegać zmianie


2010 Sundance Spas 880 Maxxus

Obsługa/Nowości

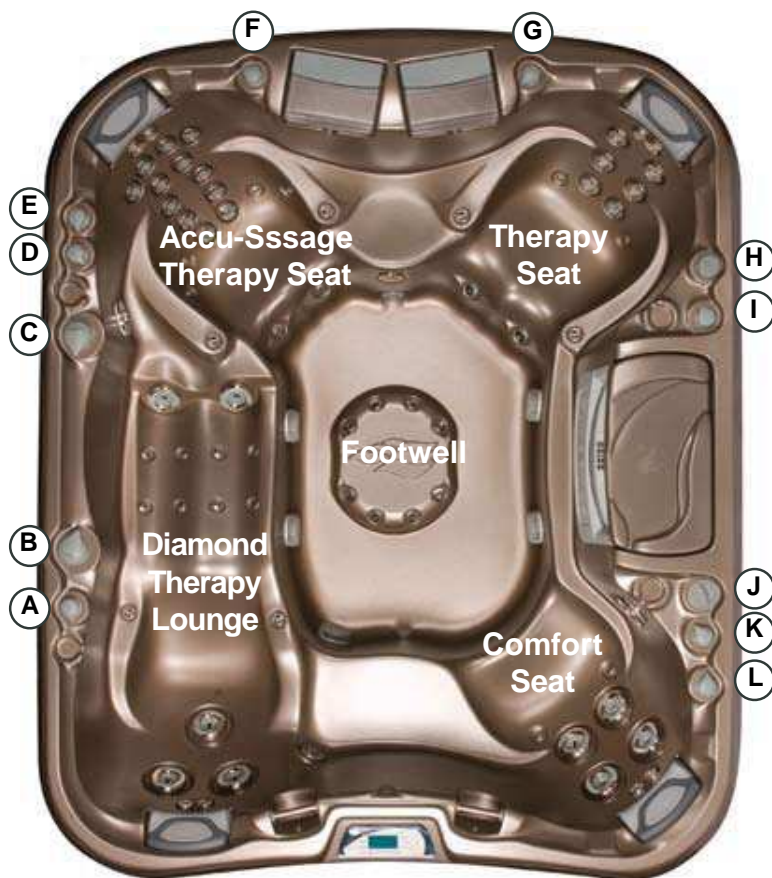

- (A)** Dopowietrzanie - reguluje Diamond Therapy Lounge Jets (3 Fluidix Intelli-Jets, 2 Fluidix Nex, 2 Pulsators, 2 Vortex)
- (B)** Selektor masażu [Pompa 1] – reguluje poziom masażu między wszystkimi dyszami Diamond Therapy Lounge Jets a Comfort Seat Jets
- (C)** Selektor masażu [Pompa 2] – reguluje poziom masażu między górnymi dyszami Accu-Ssage Therapy Seat a dolnymi dyszami Accu-Ssage Therapy Seat + i boczną dyszą Whirlpool
- (D)** Dopowietrzanie - reguluje dolne dysze Accu-Ssage Therapy Seat (6 Fluidix-ST, 2 Pulsators)
- (E)** Dopowietrzanie - reguluje górne dysze Accu-Ssage Therapy Seat (2 Fluidix Nex and 6 Fluidix-ST)
- (F)** Dopowietrzanie - reguluje dolne dysze Accu-Ssage Therapy Seat (4 Accu-Pressure)
- (G)** Dopowietrzanie - reguluje dysze Footwell Accu-Pressure
- (H)** Pokrętko regulacji strumienia wodospadu
- (I)** Dopowietrzanie – reguluje wszystkie dysze Therapy Seat (2 Fluidix Nex, 2 Pulsators, 6 Fluidix-Reflex, 2 Accu-Pressure)
- (J)** Komora zapachów Sunscents Dispenser
- (K)** Dopowietrzanie - reguluje dysze boczne Whirlpool na siedzisku Comfort Seat i Accu-Ssage Therapy Seat
- (L)** Dopowietrzanie - reguluje wszystkie dysze Comfort Seat (4 Vortex, 2 Fluidix Nex)

Dysze ogółem: 57

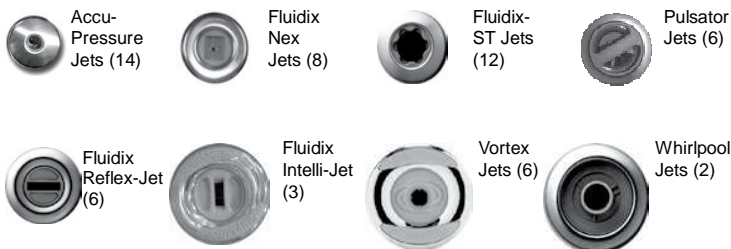

• D y s z e Pompy 3: Wszystkie dysze Therapy Seat Footwell Accu-Pressure są włączone, gdy pracuje ta pompa

Producent zastrzega sobie, że może zmienić się zasada działania spa bez wcześniejszej informacji

NOWOŚCI!

Intelli-Sound System

Nowe głośniki JBL

Nowy JBL Subwoofer

Fluidix Intelli-Jet zmieniony

Vortex Jets zmienione

Microclean Ultra Filter

Nowy ozonator

Podświetlenie LED dla pochwyłów



Control Panel zmieniony

pokrywa skimmera zmieniona

Podświetlane LED pokrętki dopowietrzania

2010 Sundance Spas 880 Maxxus

Wymiary

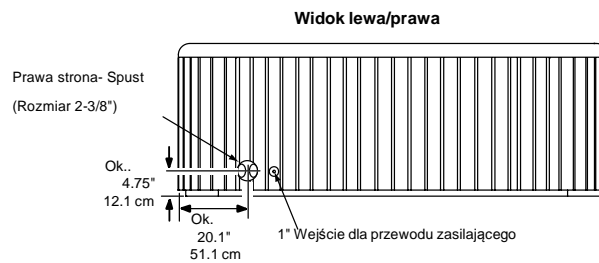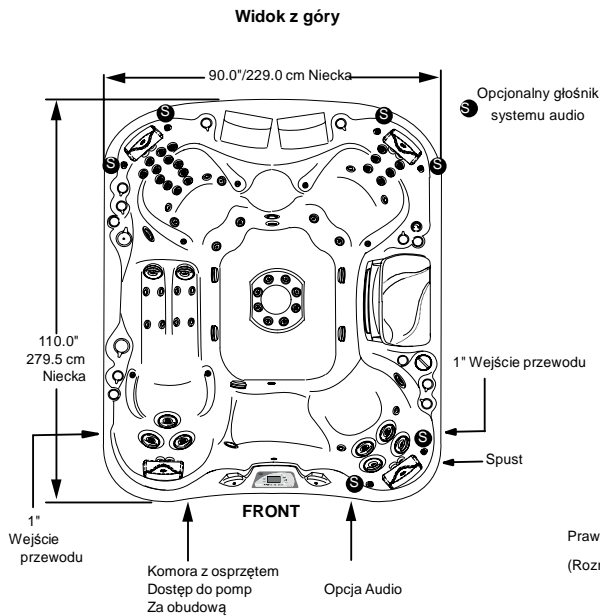

WAŻNE: zawsze zmierz urządzenie przed planowaniem podłoża lub przykrycia

